



YAK

MEZZI PESANTI
HEAVY VEHICLES

LARZER®

HYDRAULIC

SOLLEVATORE OLEOPNEUMATICO AIR HYDRAULIC JACK



	Mod.	
	YAK 214/N	YAK 214/P
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•

Estremamente leggeri, compatti e performanti. Costituiti con i migliori materiali in commercio, i modelli YAK214/N e YAK214/P rappresentano l'evoluzione più tecnologica dei nostri prodotti. I materiali di primissima qualità utilizzati mantengono il modello YAK214/P entro i 15Kg / 33lb rendendolo di fatto il più leggero e compatto mai costruito.

Extremely light, compact and efficient. Made up with the best materials on the market, YAK214/N and YAK214/P represent the technological leading edge of our product range. The high quality materials used keep YAK214/P within 15Kg/33lb weight, making it the lightest and most compact jack we ever built.

ACCESSORI DI SERIE - STANDARD ACCESSORIES


- 1x Cod. **PS1PIATT-F100017**
- 1x **PS1PROLU-F10028**
- 1x **PS1PROLU-F10028**

YAK 214/N YAK 214/P

OPTIONAL



	YAK 214/N	YAK 214/P
Portata Capacity	20-10 t <i>22-11 ton</i>	20-10 t <i>22-11 ton</i>
Peso netto Net weight	17.5 kg <i>38.5 lb</i>	15 kg <i>33 lb</i>
Pressione di alimentazione Working air pressure	8-10 bar <i>116-145 psi</i>	8-10 bar <i>116-145 psi</i>
Consumo d'aria Air waste	350 nl/min	350 nl/min
A	980 mm <i>38.58 in</i>	354-1052 mm <i>13.94-41.42 in</i>
B	440 mm <i>17.32 in</i>	380 mm <i>14.96 in</i>
C	420 mm <i>16.54 in</i>	360 mm <i>14.17 in</i>
D	140 mm <i>5.51 in</i>	140 mm <i>5.51 in</i>
E	306 mm <i>12.05 in</i>	306 mm <i>12.05 in</i>
F	80 mm <i>3.15 in</i>	80 mm <i>3.15 in</i>
G	86 mm <i>3.39 in</i>	86 mm <i>3.39 in</i>
H	230 mm <i>9.06 in</i>	230 mm <i>9.06 in</i>
K	140 mm <i>5.51 in</i>	140 mm <i>5.51 in</i>

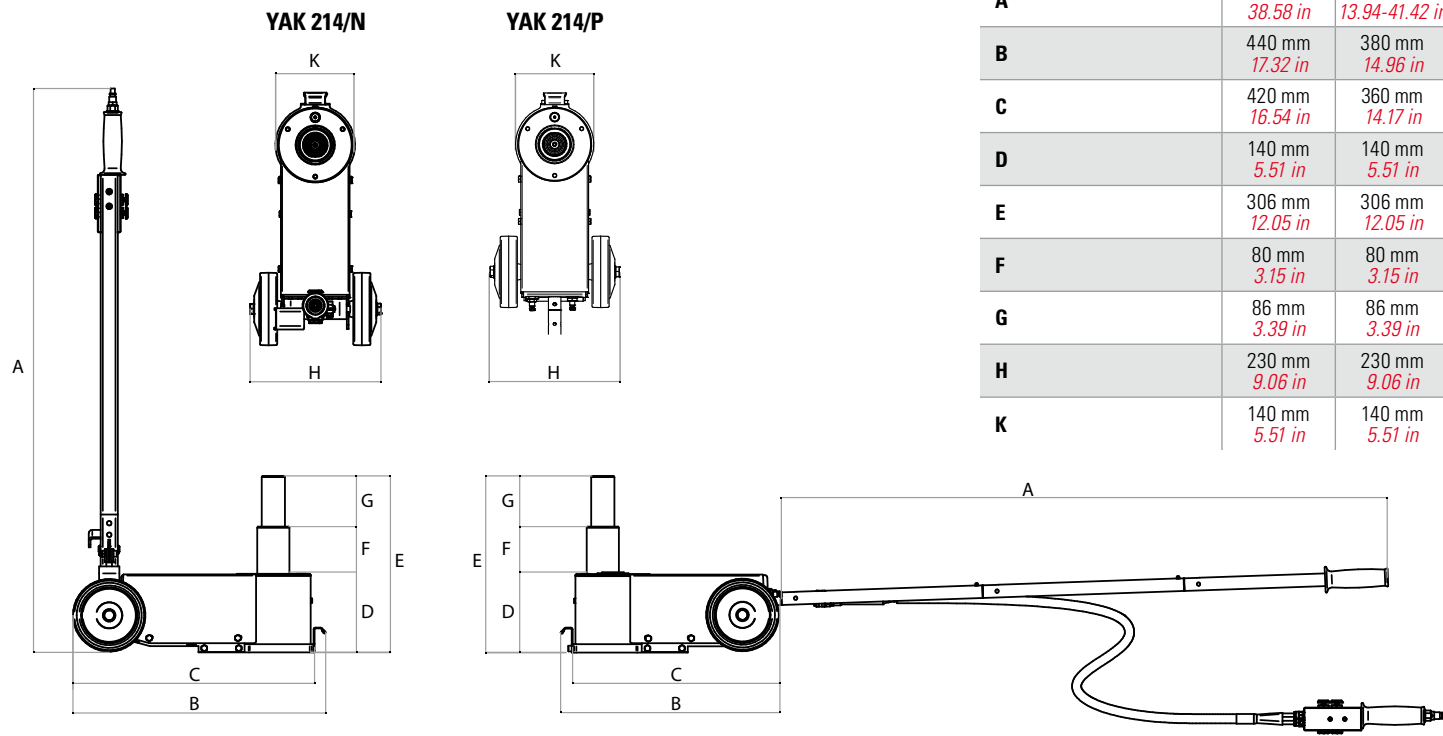



SOLLEVATORE OLEOPNEUMATICO AIR HYDRAULIC JACK

	Mod.		
	YAK 215/N	YAK 217/N	YAK 221/N
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
			•
			•
			•
	•		
	•		
	•		

Sollevatore Oleopneumatico per mezzi pesanti, pratico e maneggevole. Rientro automatico dei pistoni; le due valvole di discesa garantiscono una tenuta perfetta in ogni situazione e una velocità controllata sotto carico. Ideale per officine, officine mobili, gommisti e carrozzerie.

Air hydraulic jack for heavy vehicles, practical and easy to handle. The pistons move back automatically; the two descent valves guarantee perfect holding in all situations and controlled speed under load. Ideal for workshops, mobile workshops, tyre repairers and bodywork shops.

ACCESSORI DI SERIE - STANDARD ACCESSORIES

- Cod.

1x


PS1PIATT-F10001
- 1x

PS1PROLU-F10001
- 1x

PS1PROLU-F10002



YAK 215/N YAK 217/N YAK 221/N

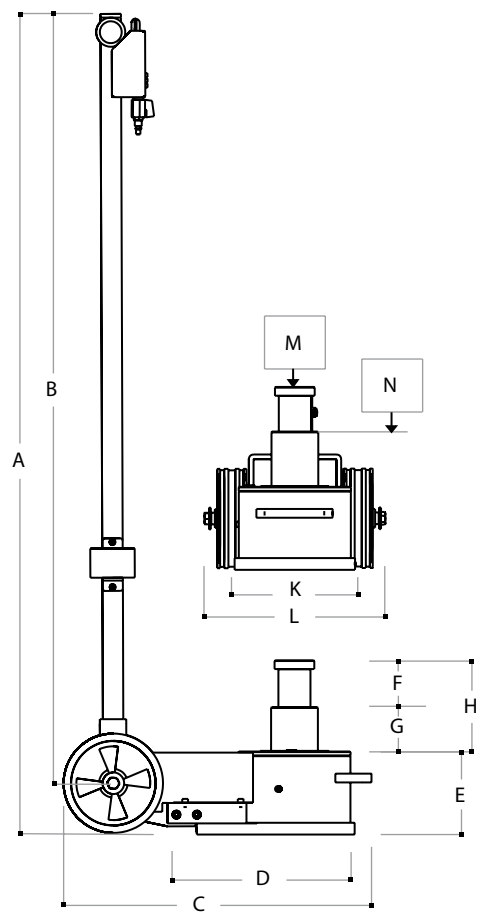

	YAK 215/N	YAK 217/N	YAK 221/N
Portata Capacity	40/20 t 44/22 ton	40/20 t 44/22 ton	40/20 t 44/22 ton
Peso netto Net weight	39 kg 86 lb	41 kg 90 lb	46 kg 101 lb
Pressione di alimentazione Working air pressure	8-10 bar 116-145 psi	8-10 bar 116-145 psi	8-10 bar 116-145 psi
Consumo d'aria Air waste	400 nl/min	400 nl/min	400 nl/min
A	1400 mm 55.12 in	1400 mm 55.12 in	1400 mm 55.12 in
B	1320 mm 51.97 in	1320 mm 51.97 in	1320 mm 51.97 in
C	525 mm 20.67 in	525 mm 20.67 in	525 mm 20.67 in
D	270 mm 10.73 in	270 mm 10.73 in	270 mm 10.73 in
E	150 mm 5.91 in	170 mm 6.69 in	217 mm 8.54 in
F	78 mm 3.07 in	88 mm 3.46 in	126 mm 4.96 in
G	72 mm 2.83 in	83 mm 3.27 in	124 mm 4.88 in
H	150 mm 5.91 in	171 mm 6.73 in	250 mm 9.84 in
K	206 mm 8.11 in	206 mm 8.11 in	206 mm 8.11 in
L	300 mm 11.81 in	300 mm 11.81 in	300 mm 11.81 in
M	20 t 22 ton	20 t 22 ton	20 t 22 ton
N	40 t 44 ton	40 t 44 ton	40 t 44 ton



SOLLEVATORE OLEOPNEUMATICO AIR HYDRAULIC JACK

	Mod.	
	YAK 215/L	YAK 315/L
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•

Sollevatore Oleopneumatico per mezzi pesanti, pratico e maneggevole. Rientro automatico dei pistoni; le due valvole di discesa garantiscono una tenuta perfetta in ogni situazione e una velocità controllata sotto carico. Progettato in modo particolare per soddisfare le esigenze specifiche dei mezzi pesanti con sospensioni pneumatiche di ultima generazione per le operazioni dove la compattezza e la potenza sono un'esigenza.

Air hydraulic jack for heavy vehicles, practical and easy to handle. The pistons move back automatically; the two descent valves guarantee perfect holding in all situations and controlled speed under load. Designed especially to meet the specific needs of heavy vehicles with pneumatic suspensions of the latest generation for jobs where a compact size and power are a must.

ACCESSORI DI SERIE - STANDARD ACCESSORIES

- Cod.

1x

PS1PIATT-F10001
- 1x

PS1PROLU-F10001
- 1x


PS1PROLU-F10002



YAK 215/L



YAK 315/L

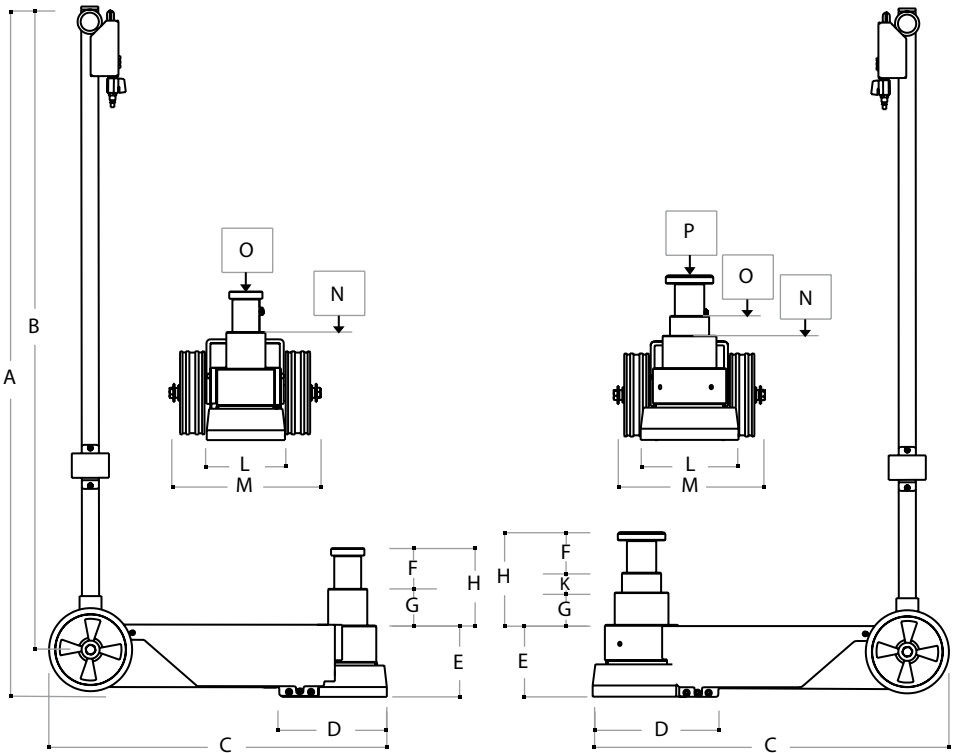

YAK 215/L YAK 315/L

	YAK 215/L	YAK 315/L
Portata Capacity	40/20 t 44/22 ton	60/30/18 t 66/33/20 ton
Peso netto Net weight	39 kg 86 lb	46 kg 101 lb
Pressione di alimentazione Working air pressure	8-10 bar 116-145 psi	8-10 bar 116-145 psi
Consumo d'aria Air waste	400 nl/min	400 nl/min
A	1400 mm 55.12 in	1400 mm 55.12 in
B	1320 mm 51.97 in	1320 mm 51.97 in
C	700 mm 27.56 in	730 mm 28.74 in
D	210 mm 8.27 in	250 mm 9.84 in
E	150 mm 5.91 in	150 mm 5.91 in
F	78 mm 3.07 in	66 mm 2.6 in
G	72 mm 2.83 in	63 mm 2.48 in
H	150 mm 5.91 in	185 mm 7.28 in
K		56 mm 2.2 in
L	150 mm 5.91 in	200 mm 7.87 in
M	300 mm 11.81 in	300 mm 11.81 in
N	40 t 44 ton	60 t 66 ton
O	20 t 22 ton	30 t 33 ton
P		18 t 20 ton

SOLLEVATORE OLEOPNEUMATICO PORTATILE

AIR HYDRAULIC PORTABLE JACK

	Mod.		
	YAK 215/P	YAK 217/P	YAK 221/P
	•	•	
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
			•
			•
			•
	•		
	•		
	•		

Sollevatore Oleopneumatico per mezzi pesanti, leggero e maneggevole, con manico smontabile. Rientro automatico dei pistoni; le due valvole di discesa garantiscono una tenuta perfetta in ogni situazione e una velocità controllata sotto carico. La nostra serie portatile per “eccellenza”, tutta l’efficacia e la praticità dei nostri sollevatori in una versione più compatta. Ideali da tenere a bordo del mezzo e per chi svolge assistenza su strada. Possono funzionare con i compressori di bordo dei mezzi.

Air hydraulic jacks for heavy vehicles, lightweight and easy to handle, with removable handle. The pistons move back automatically; the two descent valves guarantee perfect holding in all situations and controlled speed under load. Our portable series par “excellence”, all the reliability and practicality of our jacks in a more compact version. Ideal for keeping on board the vehicle and for who provides road assistance. They can work with the vehicles’ own compressors.

ACCESSORI DI SERIE - STANDARD ACCESSORIES

	Cod.
 1x	PS1PIATT-F10001
 1x	PS1PROLU-F10001
 1x	PS1PROLU-F10002



YAK 215/P


YAK 217/P

YAK 221/P

YAK 215/P

YAK 217/P

YAK 221/P

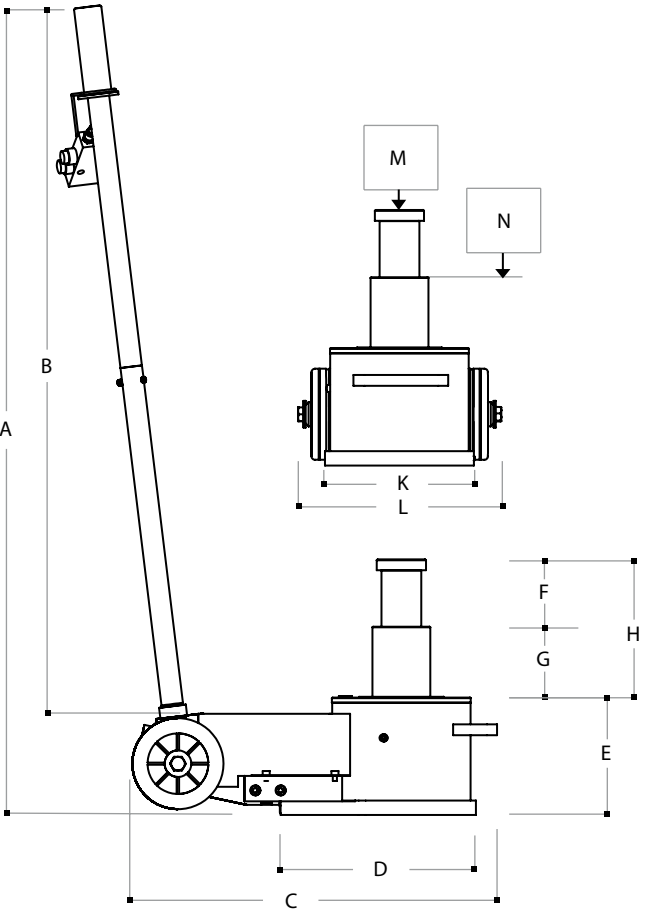


	YAK 215/P	YAK 217/P	YAK 221/P
Portata Capacity	40/20 t 44/22 ton	40/20 t 44/22 ton	40/20 t 44/22 ton
Peso netto Net weight	35 kg 77 lb	37 kg 82 lb	42 kg 93 lb
Pressione di alimentazione Working air pressure	8-10 bar 116-145 psi	8-10 bar 116-145 psi	8-10 bar 116-145 psi
Consumo d'aria Air waste	400 nl/min	400 nl/min	400 nl/min
A	1100 mm 43.31 in	1100 mm 43.31 in	1100 mm 43.31 in
B	985 mm 38.78 in	985 mm 38.78 in	985 mm 38.78 in
C	500 mm 16.69 in	500 mm 16.69 in	500 mm 16.69 in
D	270 mm 10.63 in	270 mm 10.63 in	270 mm 10.63 in
E	150 mm 5.91 in	170 mm 6.69 in	217 mm 8.54 in
F	78 mm 3.07 in	88 mm 3.46 in	126 mm 4.96 in
G	72 mm 2.83 in	83 mm 3.27 in	124 mm 4.88 in
H	150 mm 5.91 in	171 mm 6.73 in	250 mm 8.54 in
K	206 mm 8.11 in	206 mm 8.11 in	206 mm 8.11 in
L	300 mm 11.81 in	300 mm 11.81 in	300 mm 11.81 in
M	20 t 22 ton	20 t 22 ton	20 t 22 ton
N	40 t 44 ton	40 t 44 ton	40 t 44 ton

SOLLEVATORE OLEOPNEUMATICO PORTATILE

AIR HYDRAULIC PORTABLE JACK

Mod.

YAK 300



-
-
-
-
-
-
-
-
-

YAK 300: in 32 Kg (70.55 lb) tutta la forza di 30t (33 ton). Ideale da tenere a bordo del mezzo o per chi svolge assistenza su strada. Può funzionare con i compressori di bordo dei mezzi. Discesa con apertura valvola manuale.

YAK 300: in 32 Kg (70.55 lb) all the force of 30t (33 ton). Ideal for keeping on board the vehicle or for who provides road assistance. It can work with the vehicles' own compressors. Descent with manual controlled valve opening.

ACCESSORI DI SERIE - STANDARD ACCESSORIES


- Cod.

1x

PS1PIATT-F10001
- 1x

PS1PROLU-F10001
- 1x

PS1PROLU-F10002

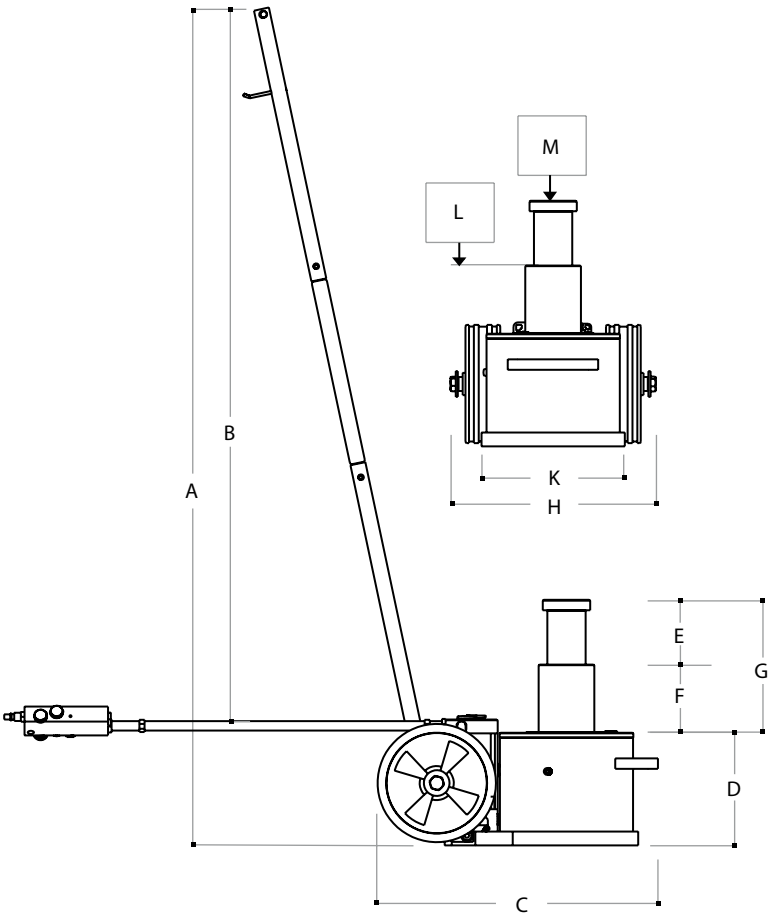



YAK 300

	mini YAK 300
Portata Capacity	30-15 t 33-17 ton
Peso netto Net weight	32 kg 70.55 lb
Pressione di alimentazione Working air pressure	8-10 bar 116-145 psi
Consumo d'aria Air waste	400 nl/min
A	1200 mm 47.24 in
B	1050 mm 41.34 in
C	400 mm 15.75 in
D	170 mm 6.69 in
E	88 mm 3.46 in
F	83 mm 3.27 in
G	171 mm 6.63 in
H	290 mm 11.42 in
K	206 mm 8.11 in
L	30 t 33 ton
M	15 t 17 ton



SOLLEVATORE OLEOPNEUMATICO AIR HYDRAULIC JACK



	Mod. YAK 218/N	YAK 222/N	YAK 318/N
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•

Sollevatore Oleopneumatico per mezzi pesanti, pratico ed efficace. Rientro automatico dei piston; le due valvole di discesa garantiscono una tenuta perfetta in ogni situazione e una velocità controllata sotto carico. Una gamma completa di sollevatori per tutte le esigenze di corsa e portata. Ideale per officine, gommisti e carrozzerie.

Air hydraulic jack for heavy vehicles, practical and effective. The pistons move back automatically; the two descent valves guarantee perfect holding in all situations and controlled speed under load. A complete range of jacks for all stroke and capacity requirements. Ideal for workshops, tyre repairers and bodywork shops.

ACCESSORI DI SERIE - STANDARD ACCESSORIES

- Cod.

1x



PS1PIATT-F10001
- 1x




PS1PROLU-F10001
- 1x



PS1PROLU-F10002



YAK 218/N YAK 222/N YAK 318/N

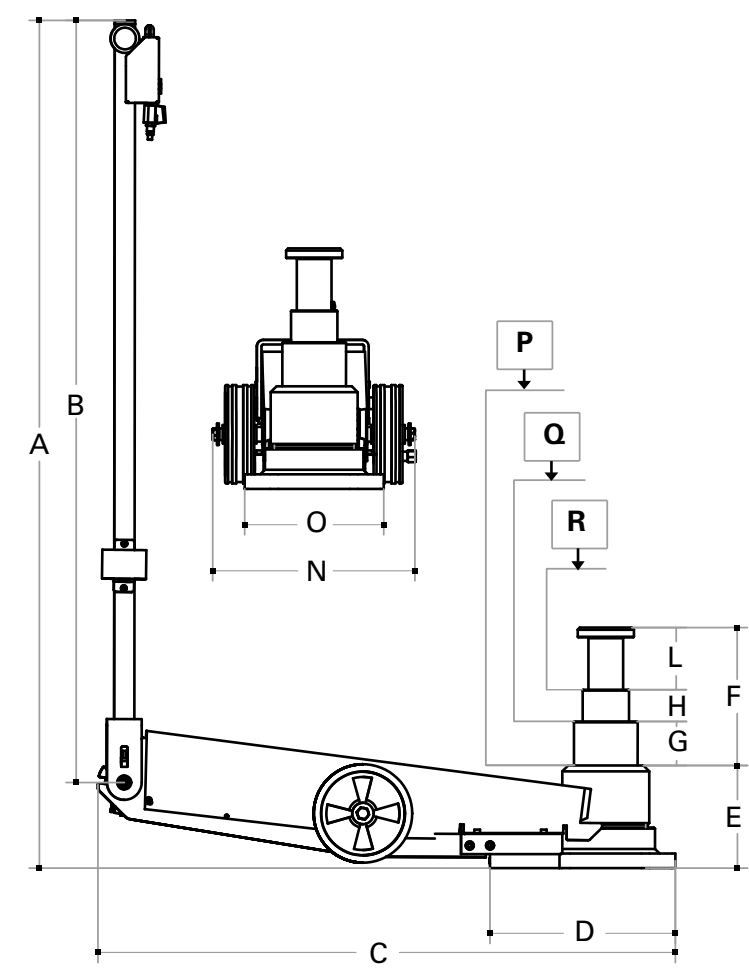

	YAK 218/N	YAK 222/N	YAK 318/N
Portata Capacity	60-30 t <i>66-33 ton</i>	60-30 t <i>66-33 ton</i>	60-30-18 t <i>66-33-20 ton</i>
Peso netto Net weight	68 kg <i>150 lb</i>	71 kg <i>157 lb</i>	69 kg <i>152 lb</i>
Pressione di alimentazione Working air pressure	8-10 bar <i>116-145 psi</i>	8-10 bar <i>116-145 psi</i>	8-10 bar <i>116-145 psi</i>
Consumo d'aria Air waste	600 nl/min	600 nl/min	600 nl/min
A	1430 mm <i>56.30 in</i>	1430 mm <i>56.30 in</i>	1430 mm <i>56.30 in</i>
B	1320 mm <i>51.97 in</i>	1320 mm <i>51.97 in</i>	1320 mm <i>51.97 in</i>
C	1000 mm <i>39.37 in</i>	1000 mm <i>39.37 in</i>	1000 mm <i>39.37 in</i>
D	320 mm <i>12.6 in</i>	320 mm <i>12.6 in</i>	320 mm <i>12.6 in</i>
E	180 mm <i>7.09 in</i>	220 mm <i>8.66 in</i>	180 mm <i>7.09 in</i>
F	160 mm <i>6.3 in</i>	230 mm <i>9.06 in</i>	238 mm <i>9.37 in</i>
G	75 mm <i>2.95 in</i>	110 mm <i>4.33 in</i>	75 mm <i>2.95 in</i>
H	85 mm <i>3.35 in</i>	120 mm <i>4.72 in</i>	72 mm <i>2.83 in</i>
L			91 mm <i>3.58 in</i>
N	350 mm <i>13.78 in</i>	350 mm <i>13.78 in</i>	350 mm <i>13.78 in</i>
O	240 mm <i>21.65 in</i>	240 mm <i>21.65 in</i>	240 mm <i>21.65 in</i>
P	60 t <i>66 ton</i>	60 t <i>66 ton</i>	60 t <i>66 ton</i>
Q	30 t <i>33 ton</i>	30 t <i>33 ton</i>	30 t <i>33 ton</i>
R			18 t <i>20 ton</i>

SOLLEVATORE OLEOPNEUMATICO AIR HYDRAULIC JACK



	YAK 415/N	YAK 418/N
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•

Sollevatore Oleopneumatico per mezzi pesanti, pratico ed efficace. Rientro automatico dei pistoni; le due valvole di discesa garantiscono una tenuta perfetta in ogni situazione e una velocità controllata sotto carico. Una gamma completa di sollevatori per tutte le esigenze di corsa e portata. Ideale per officine, gommisti e carrozzerie.

Air hydraulic jack for heavy vehicles, practical and effective. The pistons move back automatically; the two descent valves guarantee perfect holding in all situations and controlled speed under load. A complete range of jacks for all stroke and capacity requirements. Ideal for workshops, tyre repairers and bodywork shops.

ACCESSORI DI SERIE - STANDARD ACCESSORIES




Cod.

1x PS1PIATT-F10001

1x PS1PROLU-F10001

1x PS1PROLU-F10002

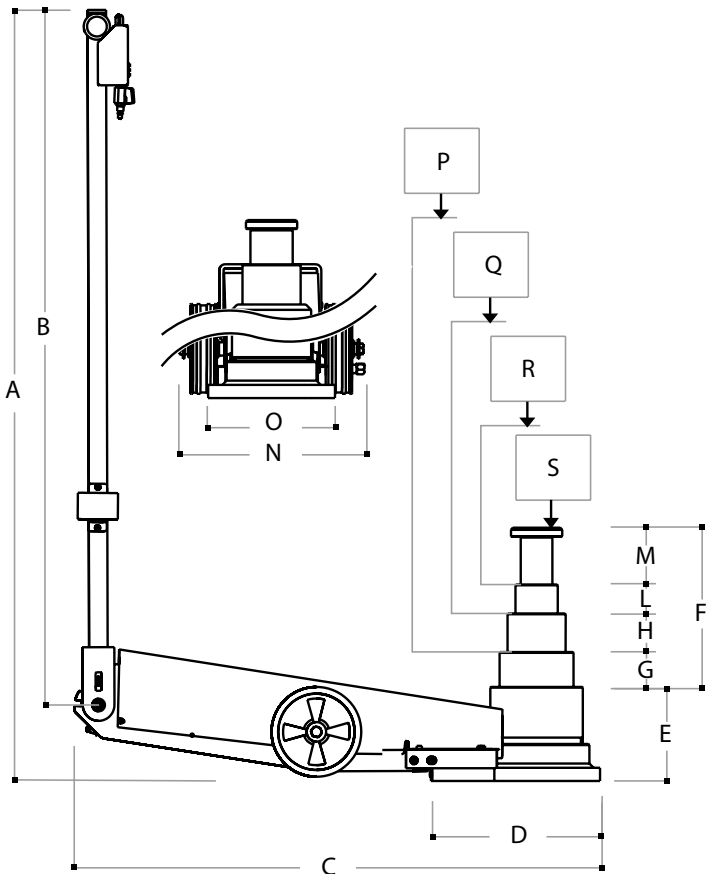

YAK 415/N YAK 418/N

	YAK 415/N	YAK 418/N
Portata Capacity	70-43-23-13 t 77-47-25-14 ton	80-50-25-15 t 88-55-28-17 ton
Peso netto Net weight	74 kg 163 lb	77 kg 170 lb
Pressione di alimentazione Working air pressure	8-10 bar 116-145 psi	8-10 bar 116-145 psi
Consumo d'aria Air waste	600 nl/min	600 nl/min
A	1430 mm 56.30 in	1430 mm 56.30 in
B	1320 mm 51.97 in	1320 mm 51.97 in
C	1000 mm 39.37 in	1000 mm 39.37 in
D	320 mm 12.6 in	320 mm 12.6 in
E	150 mm 5.91 in	180 mm 7.09 in
F	250 mm 9.84 in	300 mm 11.81 in
G	60 mm 2.36 in	65 mm 2.56 in
H	68 mm 2.68 in	72 mm 2.83 in
L	56 mm 2.20 in	72 mm 2.83 in
M	66 mm 2.60 in	91 mm 3.58 in
N	350 mm 13.78 in	350 mm 13.78 in
O	240 mm 21.65 in	240 mm 21.65 in
P	70 t 77 ton	80 t 88 ton
Q	43 t 47 ton	50 t 55 ton
R	23 t 25 ton	25 t 28 ton
S	13 t 14 ton	15 t 17 ton

SOLLEVATORE OLEOPNEUMATICO AIR HYDRAULIC JACK

	Mod.	
	YAK 312	YAK 510
	•	•
	•	•
	•	•

Sollevatori Oleopneumatici con rientro automatico dei pistoni. Studiati appositamente per il sollevamento degli autobus e di quei mezzi i cui assali risultano essere molto bassi.

Air-hydraulic jacks with pistons moving back automatically. Specifically designed for lifting buses and all vehicles with low profile axles.

ACCESSORI DI SERIE - STANDARD ACCESSORIES

- Cod. 1x PS1PIATT-F10001
- 1x PS1PROLU-F10001
- 1x PS1PROLU-F10002



YAK 312 YAK 510

	YAK 312	YAK 510
Portata Capacity	60-30-15 t <i>66-33-17 ton</i>	44-32-22-14-8 t <i>49-35-24-15-9 ton</i>
Peso netto Net weight	50 kg <i>110 lb</i>	63 kg <i>139 lb</i>
Pressione di alimentazione Working air pressure	8-10 bar <i>116-145 psi</i>	8-10 bar <i>116-145 psi</i>
Consumo d'aria Air waste	600 nl/min	600 nl/min
A	1385 mm <i>54.53 in</i>	1385 mm <i>54.53 in</i>
B	1315 mm <i>51.57 in</i>	1315 mm <i>51.57 in</i>
C	660 mm <i>25.98 in</i>	1000 mm <i>39.37 in</i>
D	330 mm <i>12.99 in</i>	320 mm <i>12.60 in</i>
E	120 mm <i>4.74 in</i>	100 mm <i>3.94 in</i>
F	135 mm <i>5.31 in</i>	160 mm <i>6.3 in</i>
G	300 mm <i>11.81 in</i>	350 mm <i>13.78 in</i>
H	250 mm <i>9.84 in</i>	240 mm <i>9.45 in</i>
K		120 mm <i>4.72 in</i>
L		500 mm <i>19.69 in</i>
M	60 t <i>66 ton</i>	44 t <i>49 ton</i>
N	30 t <i>33 ton</i>	32 t <i>35 ton</i>
O	15 t <i>17 ton</i>	22 t <i>24 ton</i>
P		14 t <i>15 ton</i>
Q		8 t <i>9 ton</i>

